

MONTÁŽNY NÁVOD NA DEKORAČNÉ SVIETIDLÁ (dekory) TRIEDY OCHRANY I.

Vážený zákazník,

ďakujeme Vám za nákup svetelného motívu od firmy HUGOTECH. s.r.o. Radi by sme Vás požiadali o rešpektovanie základných rád, aby Vám naše motívy dlho a dobre slúžili.

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie : 230 V

Menovitá frekvencia : 50Hz

Trieda ochrany : I

Montáž na normálne horľavé plochy : Δ

Stupeň krytia : IP 44

Podmienky správneho fungovania svetelného motívu:

1. nedávať motívy pod napätie v balení
2. pri odbalovaní dať pozor, aby ste nepoškodili žiadny komponent motívu
3. neťaháť motívy po zemi
4. skontrolovať, či PVC povrchový obal svetelného vodiča Fil lumier nie je poškodený
5. nepoškodiť svetelný motív pri manipulácií
6. skontrolovať, či spoje na girlandách sú nepoškodené
7. ak je nejaká časť motívu poškodená, treba ju opraviť ešte pred napojením motívu na zdroj
8. ak niektorá časť motívu (záclona Joylight, girlanda Sparklight alebo svetelný vodič Fil lumier) nesvieti, musí byť nahradený prvkom s rovnakými elektrickými parametrami (napätie, príkon, počet LED)
9. vyskúšať motívy pod napätím pred ich uvedením do prevádzky

Podmienky skladovania:

1. Dekor skladovať vo vertikálnej polohe
2. Dekor uložiť na montážne príchytky kovovej konštrukcie
3. Nepoškodiť balenie dekoru
4. Skladovať v tieni, mimo vlhkosti a prachu

Údržba:

Dekory si nevyžadujú mimoriadnu údržbu. Ich vyhotovenie a konštrukcia zabezpečujú dlhodobú prevádzkovú spoľahlivosť. Údržba pozostáva z výmeny vadných svetelných reťazí po uplynutí ich životnosti a kontroly LED zdrojov pri opakovanej montáži


MONTÁŽ

- Montáž a inštaláciu dekorov musí vykonať osoba znalá alebo poučená s rešpektovaním praxe a tohoto montážneho návodu.
- Dekor v triede ochrany I sa musí pripojiť k uzemňovaciemu zariadeniu
- Dekor sa musí pripojiť k zdroju, ktorý je chránený prúdovým chráničom
- Po nainštalovaní dekoru sa treba presvedčiť, či je v dobrom funkčnom stave
- Maximálny príkon LED zdroja s päticou B22 je 1,2W.

Priečne fixácie na vodorovné lano:


Fixácia priečných dekorov sa uskutočňuje pomocou karabínok, ktoré sú umiestnené na vonkajšej strane motívu. Na požiadanie môže byť dekor vybavený aj karabínkami pre upevnenie na múr/stenu. Zavesený dekor je potrebné zaistiť proti posunutiu a odveseniu.

MONTÁŽ DEKORÁCIE CEZ CESTU

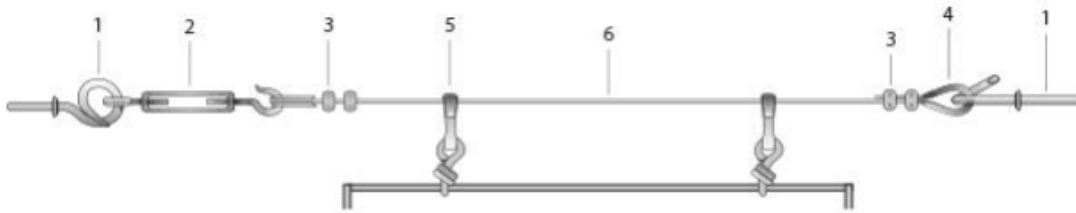

1. Hák na upevnenie do steny alebo na stĺp VO
2. Šponovacia kladka
3. Svorka lanová
4. Srdcovka pre oceľové lanko
5. Karabínka (hák)
6. Oceľové lanko s priemerom 6mm

MONTÁŽ DEKORÁCIE NA STĽP

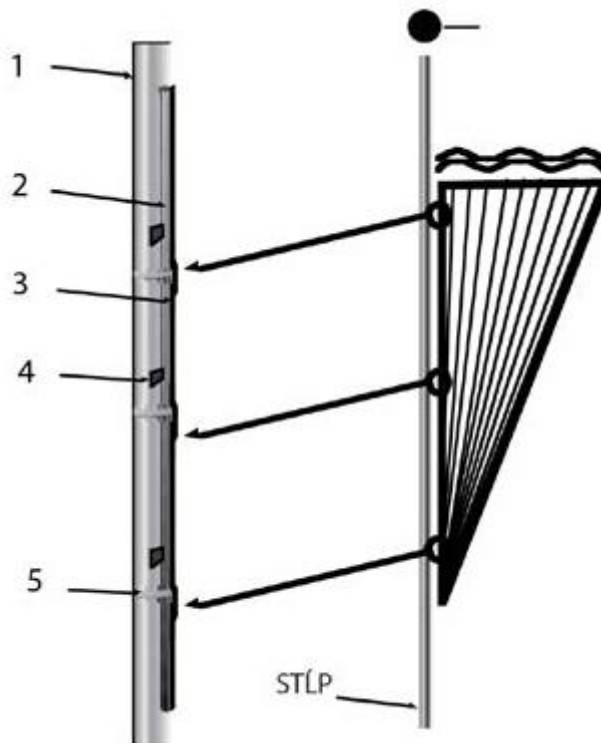

1. Stĺp
2. Dekorácia
3. Pliešok slúžiaci na udržanie oceľového pásika umiestniť na prednú stranu dekorácie
4. Pomôcka na stabilizáciu dekorácie na stĺpe
5. Uchytenie pomocou kovového prúžku

DÔLEŽITÉ:

Každá časť dekorácie musí byť namontovaná osobitne. Zmontujte dekorácie na zemi. Doporučujeme použiť kovový prúžok 10 x 0,7mm. Montáž musí byť vykonaná profesionálom.

Tento dokument slúži ako pomoc pri montáži. Nemá žiadnu zákonnú hodnotu. Osoba, ktorá inštaluje dekoráciu je plne zodpovedná za jeho montáž.