


IT-35, IT-35, Tlakový reproduktor, odolný voči poveternostným vplyvom

89,90 €

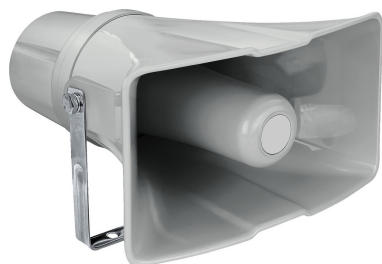

Tlakový reproduktor, odolný voči poveternostným vplyvom

- 100V technika
- Odolný voči poveternostným vplyvom, IP66
- Chránený voči silným vodným tryskom
- Vhodný na všeobecné použitie v interiéroch a exteriéroch
- Pevný plastový kryt
- Montážna konzola a skrutky z nerezovej ocele
- Prepínač napätia, 5 odbočiek
- Vhodný uhol vysielania zvuku nájdete na stránke www.monacor.com

ABS Weather

| Parametre | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Active/passive | passive |
| Transmission technology | 100 V |
| Total power rating | 25 W |
| Power rating (RMS) | 25/20/15/10/5 W |
| Frequency range | 250-10,000 Hz |
| Number of speakers | 1 |
| SPL | 108 dB/W/m |
| Radiation angle/beam angle | H: 110°/V: 52° |
| Radiation angle, horizontal | 110° |
| Radiation angle, vertical | 52° |
| Features | power selector switch |
| Housing material | plastic |
| Colour | grey |
| Mounting device | stainless steel mounting bracket |
| Protection class | IP66 |
| Admiss. ambient temp. | -20 °C to +50 °C |
| Dimensions | 300 x 180 x 315 mm |
| Width | 300 mm |
| Height | 180 mm |
| Depth | 315 mm |
| Weight | 2.4 kg |
| Inputs | screw terminals |
| Replacement voice coil | IT-230/VC |
| Other features | weatherproof |
| Packaging dimensions (W x H x L) | 0.185 x 0.37 x 0.33 m |
| Gross weight | 3.065 kg |
| Net weight | 2.394 kg |